




FLYTLÄNSAR. STANDARD OCH HD.

Standard: För lättare förhållanden . . .

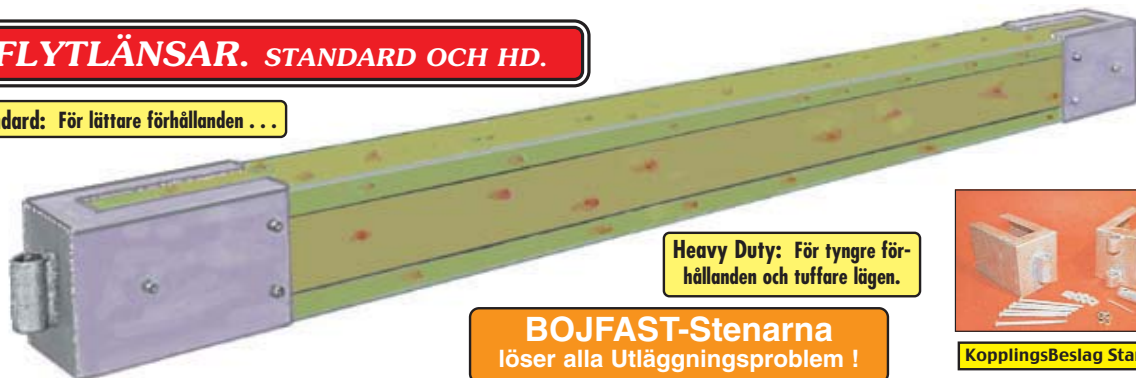

Heavy Duty: För tyngre förhållanden och tuffare lägen.

BOJFAST-Stenarna
löser alla Utlägningsproblem !




KopplingsBeslag Standard.

FLYTLÄNS SF, STD,	5,25 m. med Ändbeslag.	16 5200
FLYTLÄNS SF, HD,	6,4 m. med Ändbeslag.	16 6300
FLYTLÄNS SF, HD,	7,35 m. med Ändbeslag.	16 7500
KOPPLINGSBESLAG,	till Standardlänsar.	16 5210
KOPPLINGSBESLAG,	till HeavyDuty-länsar.	16 6310
MELLANGAFFEL,	till HD-länsar, FZV	16 6311

Vi tillverkar flytlänsar till kommunala reningsverk, sågverk och kraftverk i två olika storlekar dels som standardutförande i 5,15 och 6,3 meters längd (STD) och dels i ett mycket kraftigt utförande med sektionslängder på 6,3 eller 7,5 meter (HD). I ändarna sitter kopplingsbeslag monterade och ingår i flytlänspriserna. Kopplingsbeslagen kan även köpas som reservdelar. Vad som däremot inte ingår i priset är mellankopplingsgaffeln som bär finnas mellan HD-kopplingarnas båda beslagsdelar på många platser för att medge större rörlighet mellan enheterna i sidled. Har Du frågor så kontakta oss!

GENOMFÄRGADE GULA RÖR MED KROKÄNDAR.

FLYTLÄNSRÖR. I POLYÉTEN.

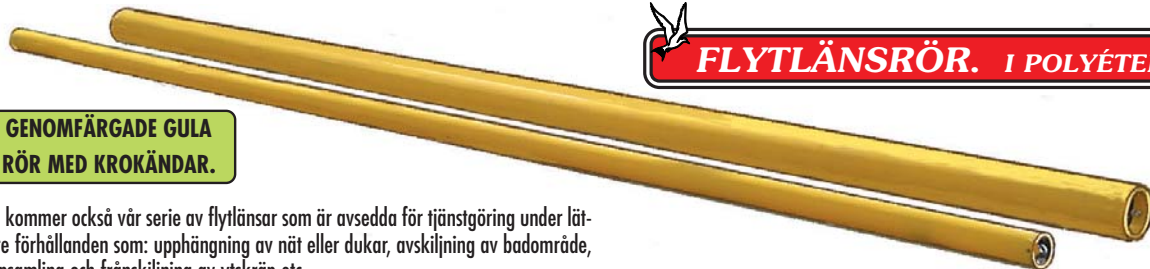

Nu kommer också vår serie av flytlänsar som är avsedda för tjänstgöring under lättare förhållanden som: upphängning av nät eller dukar, avskiljning av badområde, uppsamling och fränksiljning av ytskräp etc.

Vi tillverkar dem i två olika storlekar och längder. Materialet är PEL som är genomfärgat gul med en innesluten kärna av expanderad polystyren.

I ändarna sitter fastskruvade lock och i dessa lock är kopplingsbeslagen fastgjorda. Beslagen är naturligtvis varmgalvaniserade och sammanfogningen av komponenterna sker med raka skruvschacklar.

Vi tillverkar dem i en längd med olika diameter. Lämplig förtöjning är kätting eller polyestersilkelina och våra byggbara bojstenar BOJFAST som ankringstyngder.

FLYTLÄNSRÖR,	5,5 meter, diameter 102 mm, komplett	16 0102
FLYTLÄNSRÖR,	5,5 meter, diameter 160 mm, komplett	16 0160

SÅ HÄR SNYGGT KAN DET BLI !

Anläggning med en fast kaj mot land och flytande enheter för övrigt bl. a. bestående av:

- 1 SF 60 E Båtbom
- 1 Mammut 6 meter
- 4 Flytbryggsektioner med BP-block
- 1 Landgång
- 1 Badstege, 6 steg

Och endast fantasin ger begränsningen!

