




GUNNEBO SPIKAR FÖR ALLA BYGGÄNDAMÅL.

Vi levererar Gunnebo's sortiment förpackat i praktiska kartonger. För bästa hållfasthet, vid spikning trä mot trä, bör spikens längd vara minst två och en halv gång tjockleken på materialet som skall fästas. I den gula textrutan får Du besked om den spiktyp som behövs.

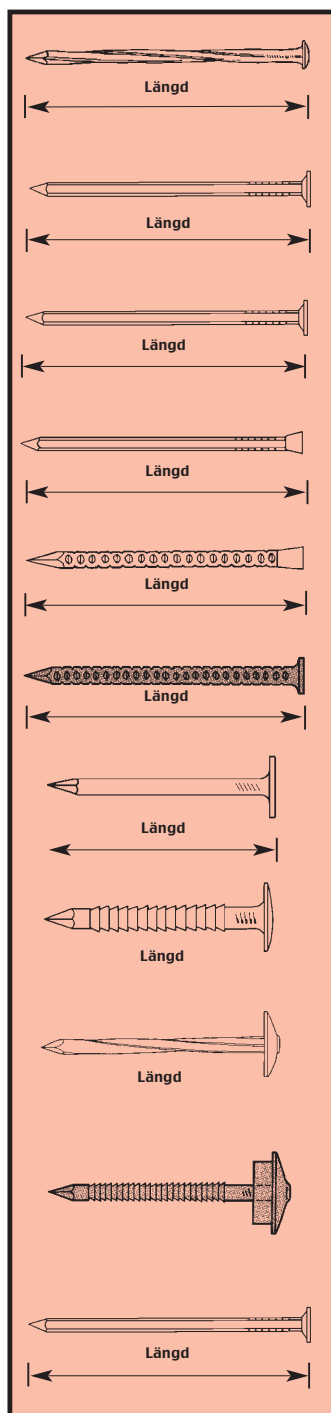

VRIDEN SPIK, Varmförzinkad (Fzv).

Låglullrigt huvud. Säljes endast i lådor. Den här spiktypen använder vi själva i alla våra bryggor. Efter ispikningen sitter den bergfast och kan knappt dras ut ens med köfot.

RÄFFLAD SPIK, Varmförzinkad (Fzv).

Räfflat skaft, flat huvud. Den vanligaste spiktypen för byggnads- och snickeriändamål, tex regelverk, takstolar och byggnadsställningar. Varmförzinkad spik utomhus.

RÄFFLAD SPIK, I stora lådor.

Vi kan även leverera den räfflade spiken i kartonger till oslagbara priser. Ekonomiskt för den som har större byggnadsplaner.

RÄFFLAD DYCKERT, Varmförzinkad.

Räfflat skaft, koniskt huvud. Används där huvudet skall vara försänkt tex vid dold spikning. Endast varmförzinkad spik utomhus. Används också till spikning av spånskivor och hårda träfiberskivor.

HUGGEN SPIK, Blankförzinkad.

Runt hugget skaft, flat försänkt huvud. Används där extra god fästförmåga krävs, tex vid spikning av gipsskivor, och porösa träfiberskivor på träreglar skyddat för direkt väta.

PAPPSPIK, Varmförzinkad.

Runt skaft, flat huvud. Används till spikning av takpapp, vindskyddspapp, folie och asfaltboard. Vi använder denna spiktyp till att fästa våra Brygglistor på träunderlag.

KLAMMERSPIK, Varmförzinkad.

Runt kamgäingat skaft, svagt kullrigt huvud. Används inom plåtslageriet, t ex till fönsterbleck, fotplåt och underlagstak. Tillverkas även i koppar.

VRIDEN KLOCKSPIK, Varmförzinkad.

Den här spiktypen använder vi själva när vi bygger in blocken i ramarna på våra bryggor. Resultatet är lysande med en enorm fästförmåga i underlaget. Mycket lämplig att fästa våra kokosmattor på bryggdäcket.

KLOCKSPIK, Varmförzinkad, lackerad.

Runt kamgäingat skaft. Klockhuvud försedd med tätningsbricka. Används för spikning av byggplåt för taktäckning mm. Vi använder den till att fästa de större typerna av våra kantbrygglistor för en snygg och säker montering.

ROSTFRI KAMSPIK, Blank.

Räfflat skaft, flat huvud. Används bl.a. till ytterpanel och staket i impregnerat virke, bastubeklädnad eller i övrigt där en tuff och korrosiv miljö råder.

Art.nr	Spiktyp	Huvud/Skydd	Längd/Dia.	Ant/Fp
19 7000	SKRUVSPIK,	LKH, Till Bryggor	75x2,8	3000
19 7010	SKRUVSPIK,	LKH, Till Bryggor	75x3,1	3000
19 7020	SKRUVSPIK,	LKH, Till Bryggor	90x3,4	2000
19 7040	SKRUVSPIK,	LKH, Till Bryggor	125x4,0	1200
19 7550	RÄFFLAD SPIK,	FLH, Fzv,	60x2,3	500
19 7551	RÄFFLAD SPIK,	FLH, Fzv,	75x2,8	250
19 7552	RÄFFLAD SPIK,	FLH, Fzv,	100x3,4	250
19 7553	RÄFFLAD SPIK,	FLH, Fzv,	125x4,0	200
19 7555	RÄFFLAD SPIK,	FLH, Fzv, Låda,	60x2,3	2500
19 7556	RÄFFLAD SPIK,	FLH, Fzv, Låda,	75x2,8	1500
19 7557	RÄFFLAD SPIK,	FLH, Fzv, Låda,	90x3,4	800
19 7558	RÄFFLAD SPIK,	FLH, Fzv, Låda,	125x4,0	400
19 7600	RÄFFLAD DYCKERT,	KonH, Fzv,	60x2,3	500
19 7601	RÄFFLAD DYCKERT,	KonH, Fzv,	75x2,8	250
19 7602	RÄFFLAD DYCKERT,	KonH, Fzv,	100x3,4	250
19 7610	GIPSPLATTSPIK,	FLH, FzB,	35x2,4	1000
19 7611	GIPSPLATTSPIK,	FLH, FzB,	50x2,4	500
19 7615	GIPSSKRUV,	FLH, FzB,	30x3,9	1000
19 7616	GIPSSKRUV,	FLH, FzB,	40x3,9	1000
19 7620	PAPPSPIK RUND,	FLH, Fzv,	25x2,8	500
19 7621	PAPPSPIK RUND,	FLH, Fzv,	35x2,5	500
19 7622	PAPPSPIK RUND,	FLH, Fzv,	40x2,5	500
19 7625	KLAMMERSPIK,	Kamgäng, SKH, FZV,	30x3,5	500
19 7626	KLAMMERSPIK,	Kamgäng, SKH, FZV,	40x3,5	250
19 7627	KLAMMERSPIK,	Kamgäng, SKH, FZV,	50x3,5	250
19 7630	VRIDEN KLOCKSPIK,	Blank, FZV,	50x3,2	100
19 7631	VRIDEN KLOCKSPIK,	Blank, FZV,	60x3,2	100
19 7632	VRIDEN KLOCKSPIK,	Blank, FZV,	75x3,2	100
19 7635	KLOCKKAMSPIK,	Vitt, Tätbr, FZV,	60x3,7	100
19 7636	KLOCKKAMSPIK,	Svart Tätbr, FZV,	60x3,7	100
19 7637	KLOCKKAMSPIK,	Tegel, Tätbr, FZV,	60x3,7	100
19 7640	KAMSPIK,	Blank, LKH, Rostfri	30x1,9	1000
19 7641	KAMSPIK,	Blank, LKH, Rostfri	50x2,3	500
19 7642	KAMSPIK,	Blank, LKH, Rostfri	60x2,5	250
19 7643	KAMSPIK,	Blank, LKH, Rostfri	75x3,1	250

