

**BRYGGRIND - AVSTÄNGER OBEHÖRIGA.**

Bryggrinden är en kraftig helsvetsad konstruktion i stålprofiler. Rutnätet är punktsvetsat mot ramen. Konstruktionen ger god insyn på bryggarna, vilket underlättar bevakningen, samtidigt som den naturligt smälter in i landskapet. Hela rörkonstruktionen är doppvarmgalvaniserad - och ger en lång, underhållsfri livslängd. Dörren är utrustad med lås, men själva låscylindern med nycklar ingår inte i priset. Låskolvstyp samt antal nycklar görs upp med lokal låssmed. Stöd och fästankordningar för fästsättning på bryggan ingår. Grindporten har extra bredd och höjd för att underlätta utforsling av skrymmande gods på bryggan. Taggtråden ingår inte i vår leverans utan får separatbeställas.



Höjd: 2,2 meter + taggtråd = 2,7 meter.  
Bredd: 2,6 meter + taggtråd = 3,5 meter.  
Port: 2,1 x 1,2 meter.  
Fraktvolym: 0,8 meter. Vikt ca 95 kg. **21 0080**



När Du gjuter klacken, tänk på att armera och använd rätt typ av betong (helst K30 och trögflytande). Det lönar sig i framtiden!


**BETONGLANDFÄSTEN.**

<b>FÄSTSATS BETONGSIDAN,</b>	1 Krampa med Rörögla	<b>21 0050</b>
<b>INGJUTNINGSKRAMPA,</b>	Lös, M24-gångstång	<b>21 0051</b>
<b>GJUTEN RÖRÖGLA,</b>	M24-gång med 70-bult	<b>21 0052</b>
<b>KOPPLINGSRÖR LANDG,</b>	kompl med Låsbultsatser	<b>21 0053</b>

Vi har alla delar för att gjuta ett landfäste till brygglandgångar. För ingjutning i betongfundament tillverkar vi kraftiga ingjutningskrampor med gängen M24. På denna monteras en kraftig lyftögla som gängas till ett lämpligt läge för att medge landgångens rörelsefrihet. På motsvarande sätt monteras lyftögla i landgångens kortände med bultar M24x70. Se till att lyftögla inte var direkt på landgångens trävirke. Använd ett hörnbeslag som förstärkning och skydd för en lång livslängd på materialet. Sammankopplingen mellan betongramp och landgång med ett kraftigt dimensionerat och varmförzinkat kopplingsrör. Förse Landgången med landgångsrullar i bryggänden för minsta slitage.

**BÄRANDE RÄCKEN.**

Monteringen mot landgången sker med medföljande Franska Skruvar. Vi rekommenderar en parvis användning för att uppnå en jämn belastningsfaktor. Du återfinner räckena i landgångspaketet under grupp 17. Alla räcken är förberedda för montering av tilläggsändar för dom som önskat få ett bra handgrepp i räcketets början eller slut. Se nedanstående bild.

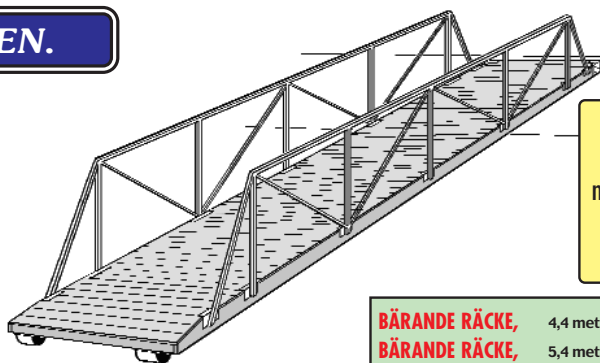

De här räckena förstärker landgången minst 4-faldigt mot knäckbrott. En lång livslängd garanteras genom doppgalvanisering.

<b>BÄRANDE RÄCKE,</b>	4,4 meter, inkl. fästen. Fzv.	<b>22 0101</b>
<b>BÄRANDE RÄCKE,</b>	5,4 meter, inkl. fästen. Fzv.	<b>22 0102</b>
<b>BÄRANDE RÄCKE,</b>	6,4 meter, inkl. fästen. Fzv.	<b>22 0103</b>
<b>BÄRANDE RÄCKE,</b>	7,4 meter, inkl. fästen. Fzv.	<b>22 0104</b>

