



**RULLBESLAG, TILL LANDGÅNGAR.**

Gummirulle med inre PE-bussning.

Rullbeslag för Landgång STD.




**OLIKA MODELLER PÅ RULLBESLAG.**

Rullbeslagen minimerar slitaget på bryggdäckningen vid kajmonterade landgångar eftersom bryggorna vid kättingförankring rör sig både i höjd-, djup- och sidled.

Vi har ett antal olika typer av rullbeslag och vilken modell som är lämplig avgörs av utläggningsplatsen och av den vinkel som landgången kommer att anta mot bryggan. Som standard på våra kompletta landgångar sitter denna typ av Rullbeslag. monterar vi två eller tre rullbeslag beroende av bredden och längden. (Bredd över 1,5 meter eller en Landgångslängd över 6,5 meter.)

<b>RULLBESLAG,</b>	Landgång, gummirulle, Fzv.	22 0040
<b>STÅLSTATIV,</b>	Till Rullbeslaget, Fzv.	22 0042
<b>RÖRAXEL,</b>	Rullbeslag, Rördiam. 25 mm.	22 0043
<b>GUMMIRULLE,</b>	med bussning, 90 x125 mm.	22 0044
<b>MELLANBRICKA,</b>	27x45x4 mm, FzV.	22 0045
<b>SAXSPRINT,</b>	Till Röraxeln, 5x56 mm, RF.	22 0046

**OVALT LANDGÅNGSRÄCKE.**

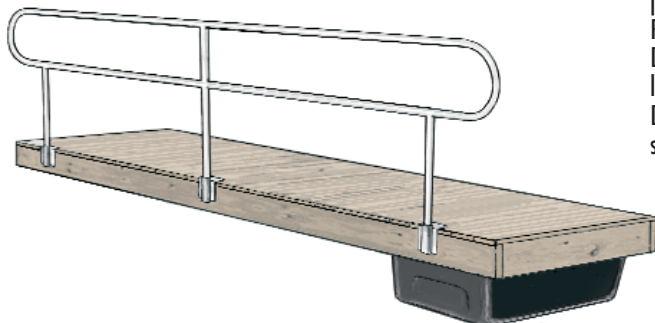

Räckena finns i två olika längder. 3,0 resp 5,0 meter. Infästningen sker i landgångsramen med 2 eller 3 fästen och franska träskruvar som medföljer beroende på staketlängden.

Räckena ger ett bra stöd åt gången men förstärker inte landgången. Den här typen av räcke har också många andra användningsplatser på land. Alla Räckena och ingående delar är doppvarmgalvaniserade. Det innebär ett fullgott rostskydd på såväl in- som utsidan av rörkonstruktionen.

<b>BRYGGRÄCKE,</b>	3 meter, Ovalt, inkl. fästen. FzV.	22 0060
<b>BRYGGRÄCKE,</b>	5 meter, Ovalt, inkl. fästen. FzV.	22 0063
<b>BRYGGFÄSTE,</b>	till Bryggräcket. Per styck. FzV.	21 0003

