



BÅTRINGAR. TYP SF.



Se på våra låga priser!
Vid större antal -
begär mängdrabatt!

BÅTRING MINI (1).

ARTIKEL 23 0010

Mini är avsedd som förtöjningsring där bryggans däckning går utanför bärreglarna så att endast montering kan ske på ovsidan. Förtöjningsringen har en innerdiameter på 50 mm och en materialtjocklek på 10 mm, Fästplattans tjocklek är 5 mm. Varmförzinkad. Vikt inkl fransk skruv: 0,6 kg.

BÅTRING STANDARD (2).

ARTIKEL 23 0012

Standardbåtringen är avsedd för våra egna träbryggor men passar också till de flesta bryggtyper på marknaden som har längsgående träreglar på långsidorna. Förtöjningsringens diam är 10 mm med ringdiametern 50 mm.

Den vinklade fästplaten är 3 mm tjock och bredden 70 mm. Varmförzinkad. Vikt per standardring inkl fransk skruv: 0,85 kg.

BÅTRING FAST (3). Heavy Duty.

ARTIKEL 23 0014

HD-ringen är fastsvetsad på fästplattan. Förtöjningsringen har en tjocklek på 12 mm och innerdiameter på 50 mm. För maximal hållfasthet är ringen stukad i svetsytan. Idealisk när förtöjningslinan har ett splitsat öga. Fästplaten är 3 mm tjock och bredden 130 mm. Monteringskraven som ingår är 5 stycken 10x50 och 2 stycken 10x65 mm. Allt material är varmgalvaniserat.

Vikten per HD-ring inkl. skruvar är 1,4 kg.

BÅTRING LÖS (4). Heavy Duty.

ARTIKEL 23 0016

HD-ringen är fäst i fästplaten med en bygel. Den är avsedd för lite tuffare förhållanden och där grövre tagvirke används. Förtöjningsringen har en tjocklek på 12 mm och innerdiameter på 50 mm. Fästplaten i vinkeln är 3 mm tjock och bredden 130 mm.

Monteringskraven är 5 stycken 10x50 och 2 stycken 10x65 mm. Varmgalvaniserad. Vikten inkl. skruv är 1,4 kg.

SMÅBÅTSRINGAR:

Se på
våra låga
priser
!!!



HANDLA
ENKELT PÅ
POSTORDER
ELLER VIA
INTERNET!

Som bilden ovan visar finns dom här båtringarna i två olika grundutföranden: En maskängad öglebult med mutter eller en trägängad. Trots enkelheten kan dom användas på ställen där inte stora krav på infästningshållfastheten råder. Ringar och öglebultar är i samma grovlek.

Ytterdiametern på ringarna är: 52, 60, 68 och 72 mm. Båtringarna är varmgalvaniserade (Fzv). Längdmåttet anger det totala infästningslängden från däckbrickan.

M-GÅNGSKRUVADE BÅTRINGAR:

ÖGLEBULT,	Ring + Bricka + Mutter,	M 6 x 50 mm	23 0040
ÖGLEBULT,	Ring + Bricka + Mutter,	M 8 x 60 mm	23 0041
ÖGLEBULT,	Ring + Bricka + Mutter,	M10 x 75 mm	23 0042
ÖGLEBULT,	Ring + Bricka + Mutter,	M12 x 100 mm	23 0043

TRÄGÄNGADE BÅTRINGAR:

ÖGLEBULT,	med Ring,	6x 50 mm, Fransk Trägäng	23 0045
ÖGLEBULT,	med Ring,	8x 60 mm, Fransk Trägäng	23 0046
ÖGLEBULT,	med Ring,	10x 75 mm, Fransk Trägäng	23 0047
ÖGLEBULT,	med Ring,	12x 100 mm, Fransk Trägäng	23 0048



POLLARE. (CLEAT)

Pollaren är tillverkad i galvaniserat rundstål Ø 16 mm med en kraftig bottenplatta. FzV. Den monteras på bryggan med medföljande fransk skruv 10x50 mm. Pollaren sitter även som tillbehör på EKO-bommen och på våra storbommar typ Mammut, Varán och Gigant.

Produkten kan även förekomma under andra artikelnummer i denna katalog beroende på längden och typen av fästbultar som medföljer vid just denna artikel.



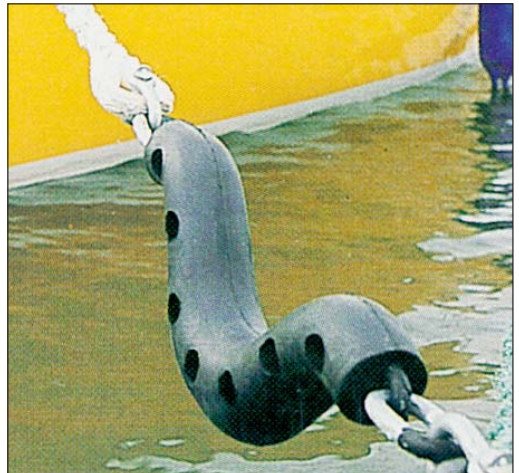

ARTIKEL 23 0110

**HORDA-GUMMIFJÄDRANDE.****MED INBYGGD ROSTFRI SÄKERHETSKÄTTING !**

Båtförtöjningar utsätts för stora krafter när vinden rycker och drar. Horda förtöjningsfjädrar håller båtar med displacement upp till 6 ton säkert på plats även i mycket hårt väder. Horda förtöjningsfjädrar är tillverkade av slagtåligt och väderbeständigt EPDM-gummi med ingjutna säkerhetskättingar, som varmförzinkats för hög ythållfasthet. EPDM-gummit ger en tyst och mjuk fjädring, utan att nöta på förtöjningslinan. Horda förtöjningsfjädrar monteras direkt i bryggringen med 1 skruvschackel.

Vid större antal ber vi Er att begära offert av oss !

Förtöjningsfjäder nr:	För båtar upp till ton:	Säkerhetskätting Ø mm	Fjädringskraft kp:	Brott-kraft kp:
1	2	4	600	3500
2	6	6	1200	6500

HORDAFJÄDR Typ 1: 23 0230**HORDAFJÄDR Typ 2: 23 0231****ETT HÖLJE AV GUMMI SKYDDAR DIN BÅT!****BÅTFJÄDRAR, ELZINKAT STÅL.**

Den här typen av båtfjädrar tillverkas i tre olika storlekar. Priset är mycket lågt och Du har säkert sett fjädern användas på de flesta båtarna i en hamn. Fjädrarna bör infästas i bägge ändarna med skruvschacklar på förtöjningslinan eller på bryggans båtring. Som en extra säkerhet bör förtöjningslinan inte vara fäst i bara en av fjäderns ändrar utan helst, med tillräcklig längd för maximalt fjäderspel, vara fästad i bägge fjäderändarna. Lämna därför så mycket lina mellan schacklarna så att fjädern tillåts töja sig i sin maximala längd. Alla förankringar som utsätts för pulserande drag och ryck bör ha en sån typ av förtöjningsfjädrar som dämpare. Fjädrarna är elektrolytgalvaniserade (Fzb).

DRAGKRAFT C:A KG	TRÅD Ø	LÄNGD MM	ARTIKEL NUMMER
100	5,0	280	23 0233
150	5,5	360	23 0234
200	7,2	400	23 0235

HANDLA ENKELT PÅ POSTORDER ELLER VIA INTERNET !**BÅTFJÄDRAR, HELGUMMI.****Den här båtfjädrertypen träs in i linan genom ögonen i bägge ändarna på gummikroppen.**

För att uppnå de bästa fjädringsegenskaperna för man först i sin förtöjningslina genom det yttersta ögat i en fjäderände. Se till att fjädern hamnar i läge mitt på linlängden. Därefter träs man omedelbart tillbaka ner genom det bredvidvarande ögat. Snurra sedan linan minst 3 varv mot gummikroppen innan Du åter träs igenom linan i motsvarande ändes ögon. Linan är nu klar för förtöjningen. Du kan använda alla sorter av lina bara lindiametern överensstämmer med den valda fjädertypen.

Vi kan också leverera fjädern i större storlekar. Ring oss !**FORSHEDA BÅTFJÄDR, Typ 1, för LinDiameter 10-12 mm. 23 0240****FORSHEDA BÅTFJÄDR, Typ 2, för LinDiameter 14-16 mm. 23 0241****BLYPLÄTTAR. SNABBFÖRANKRAR BÅTEN.**

Blyplätten är ett suveränt ankare för småbåtar där bottenbeskaffenheten är sand eller lera. Genom att den är lätt att hantera på grund av sin litenhet, egetyngd och stora greppförmåga på olika typer av botten har den blivit mycket omtyckt av småbåtsägare. Blyet i plätten är i s.k. Marin- eller Köllegering och godkänt för marint bruk. Se också på våra färdiga och splitsade förankringslinor som återfinns under grupp 23.

BLYPLÄTT 4 kg,	StålKupa med Blytyngd, Fzv	23 0301
BLYPLÄTT 6 kg,	StålKupa med Blytyngd, Fzv	23 0302
BLYPLÄTT 8 kg,	StålKupa med Blytyngd, Fzv	23 0303
BLYPLÄTT 10 kg,	StålKupa med Blytyngd, Fzv	23 0304
BLYPLÄTT 12 kg,	StålKupa med Blytyngd, Fzv	23 0305
BLYPLÄTT 15 kg,	StålKupa med Blytyngd, Fzv	23 0306

**SE PÅ VÅRA PRISER!!!**