**SF HOPPTORN, 1 METER.****HOPPTORN, 1 METER, 31 0500**

Hopptornet består av en 4-stegs badstege som monterats på ett stativ i varmgalvaniserat stål. Däckningen på översidan är gjord av räfflat och avspänningshyvlat, tryckimpregnerat virke.

Fotstegen är fastskruvade i lejdarsidorna och tillverkade i sjöanodiserad aluminium. Monteringsbeslag för infästning av stativet i fram- och bakkanten mot underlaget ingår i priset.

Höjden anger mättet då tornet är monterat på vår hopptornsbygga.

Se till att Du alltid har ett tillräckligt och fritt vattendjup inom tornets hoppområde. I detta fallet rekommenderar vi 3 - 4 meter. Kontrollera inför varje säsong att inga föremål har tillkommit under vintertiden på botten och som inte skall finnas där.

Vi rekommenderar också användning av någon av våra anvisningsskyltar på bryggkanten (grupp 26).

**SIMMA INTE INOM
TORNETS HOPPOMRÅDE**

Använd varningsskyltar så att inte onödiga olyckor behöver inträffa.

SKYLTT 26 0110**SF HOPPTORN, 2 METER.****HOPPTORN, 2 METER, 31 0510**


Hopptornet består av en 6-stegs Badstege som monterats på ett stativ i varmgalvaniserat stål.

Däckningen på översidan är gjord av tryckimpregnerad furu och tornet levereras komplett monterat från fabriken. Alla beslag för monteringen på flytbryggan ingår.

För montering på flytbrygga rekommenderar vi vår hopptornsbygga som Du återfinner som förslag i slutet av katalogen. Denna bygga är flytkompenserad för att uppta vikten av hopptornet.

Monteringsbeslagen för monteringen av Tornet på bryggan ingår. Rekommenderat vattendjup inom hoppsektorn är 4 - 5 meter.

Gör regelbundna besiktningar av sjöbotten med avsikt på främmande föremål.

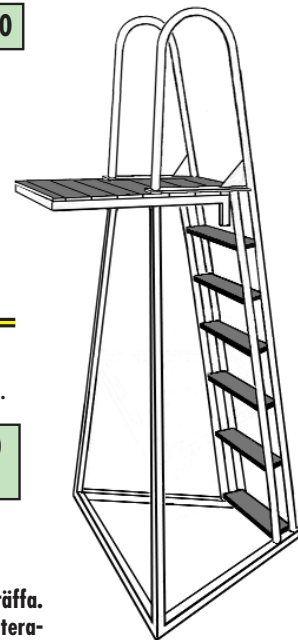

För montering av hopptorn utanför de erbjudna paketen rekommenderar vi följande bryggor som är flytkompenserade.

HOPPTORNSBRYGGA, 2.4x5.15 meter, för Torn 1 och 2 met. 12 2450**HOPPTORNSBRYGGA, 2.4x6.25 meter, för Torn 1 och 2 met. 12 2461****SIMMA INTE INOM
TORNETS HOPPOMRÅDE**

Använd varningsskyltar så att inte onödiga olyckor behöver inträffa. Dessa skyltar spikmonteras få bryggans ramkant och ingår monterade på varje hopptornspaket som vi levererar.





HOPPTORN 3 METER, 3 UTHOPP.

Hopptornet tillverkas av rektangulära stålårsprofiler och är varmgalvaniserat. Hoppavsatserna är på 1, 2 och 3 meters höjd med olika uthoppsvinklar för att undvika olycksfall. Alla uthoppsplattformar har en gemensam stege. Hoppavsatserna är beklädda med tryckimpregnerat virke. Alla fotsteg är utförda av trästeg som är fastskruvade med rostfria vagnsbultar. För fraktens skull levereras hopptornet i tre delar för ihopmontering på utläggningsplatsen. Alla monteringsbeslag mot bryggan medföljer och ingår i priset. Hopptornet har en höjd från vattenytan upp till det översta uthoppet c:a 3 meter. Mittuthoppet är en meter lägre och det understa uthoppet är c:a 1,2 meter över vattenytan. Måtten gäller då hopptornet är monterat på sin hopptornsplattform. Skall hopptornet vara friflytande bör våra hopptornsfloattar användas. Dom har kompenserad flytkraft för hopptornets egen tyngd utan snedflytning. Se till att vattendjupet inom tornets hoppzon är det dubbla mot tornets hopp höjd. Kontrollera också att inga befintliga eller glömda föremål finns på sjöns botten.



HOPPTORN, 3 METER, 31 0520

3 meters HoppTorn med Plattform



Vårt egentillverkade hopptorn levereras till kunden i tre delar för slutmontering på utläggningsplatsen. Alla monteringshål och förstärkningar för detta är prefabricerat på fabriken. Tornet kan fästas på såväl fasta som flytande bryggor och monteringsbeslagen medföljer i priset. HoppTornet är doppgalvaniserat som ger ett fullgott rostskydd på såväl in- som utsidan av rörkonstruktionen. Infästningen på bryggan eller rampen sker i framkanten med tre vinkelbeslag och i bakkanten av kraftiga överfall på bottenstativet. Alla fästbeslagen som ingår i leveransen är galvaniserade.

Stativet på bryggdäcket kan döljas under en lös brygggramp. Rampen är tillverkad i bryggdäckets utseende av impregnerat miljövirke och skyddar mot onödiga skador. Däcket är ett extra tillbehör.

TEKNISKA UPPGIFTER PÅ TORNET:

Fraktvolym: 7 kbm
Egenvikt: c:a 250 kg
Levereras i tre delar för bultmontering av beslagen på plats i färdiga bulthål.
Alla ingående komponenter ingår och allt stål är doppgalvaniserat för en lång livslängd utan underhåll.

DÄCKSRAMP 31 0522

SIMMA INTE INOM TORNETS HOPPOMRÅDE

Skylltarna är avsedda att placeras på bryggans ramkant. Skyllten är standard på alla våra Hopptornspaket och kan extrabeställas för andra monteringsplatser. Skylltmättet är 130 x 900 mm.

VARNINGSSKYLT 26 0110

HOPPTORNSBRYGGOR, FÖR ALLA HOPPTORN.



Hopptornsbryggorna är specialtillverkade med en blockplacering och blandning som kompenserar Hopptornets tyngd och belastningen av användarna.

Därmed ökar svårigheten för oönskad tippning av okända ungdomsgäng. Vi har även paketlösningar av kompletta hopptorn med bryggor. Paketet innehåller Plattform, Hopptorn och BadStege i 4-stegsmodell. Alla kopplingsbeslag över vattnet ingår.

Paketet finner Du i vår prislista under grupp 12 och motsvarar 10–15% rabatt på normalpriset.

HOPPTORNSBRYGGA,	2.4x5.15 meter, för Torn 1 och 2 meter	12 2450
HOPPTORNSBRYGGA,	2.4x6.25 meter, för Torn 1 och 2 meter	12 2461
TORNPLATTFORM,	4.8x5.15 m, för 3 meters HoppTorn	12 4850
TORNPLATTFORM,	4.8x6.25 m, för 3 meters HoppTorn	12 4860