

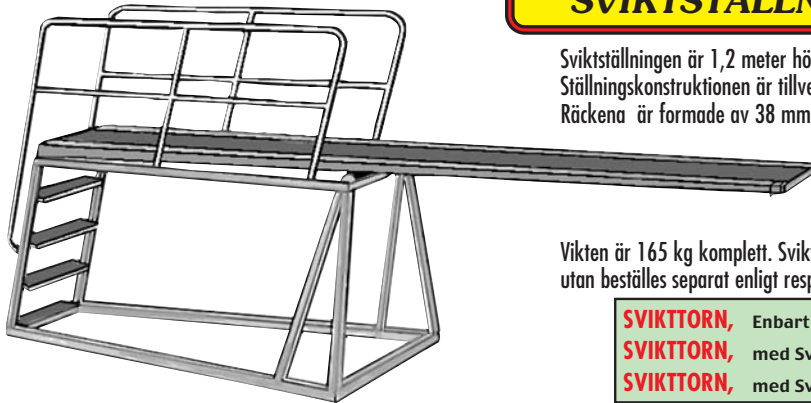
**SVIKTBRÄDA, MED / UTAN MONTERAD HALKMATTA.**

Vår sviktbräda är en limträkonstruktion av tryckimpregnerad furu. Längden är 4.500 mm och bredden 500 mm. Tjockleken i framkanten är 40 mm och i bakkanten 100 mm. Produkten är godkänd av Svensk Limkontroll. Hållfasthet L400D. Limningsklass U. Oljad. En mycket starkt konstruktion med god fjädring. Vikt 64 kg. Brädan är vid leveransen bestruken med 2 lager träskydd och bör därefter regelbundet underhållas med samma behandling.

I sviktbrädans fram- och bakkant sitter förstärkningsjärn monterade för att förhindra böjning av limträet i sidled.

Alla sviktbrädor föreslås ha påmonterad kokosmatta i 450 mm bredd från fabriken för att undvika halkrisken.

<b>SVIKTBRÄDA,</b> Naken, Utan Beslag	<b>31 0650</b>
<b>SVIKTBRÄDA,</b> Mont Beslag och alla Fästen	<b>31 0651</b>
<b>SVIKTBRÄDA,</b> Alla Fästen, Mont. Kokosmatta	<b>31 0655</b>

**SVIKTSTÄLLNING, 1,2 METER HÖG.**

Sviktställningen är 1,2 meter hög och räckenas höjd är 900 mm. Ställningskonstruktionen är tillverkad av rektangulära rör och är varmgalvaniserad. Räckena är formade av 38 mm stålrör och höjden över sviktbrädan är 900 mm.

Stegen är halkfria i tryckimpregnerat, specialhyvlat furuvirke.

2 st bryggmonteringsbeslag samt fäststativ för sviktbrädan ingår i priset.

Vikten är 165 kg komplett. Sviktbrädan ingår ej i sviktställningens grundutförande utan beställs separat enligt respektive artikelnummer på denna sida.

<b>SVIKTTORN,</b> Enbart Tornet inkl. Bryggfästen	<b>31 0680</b>
<b>SVIKTTORN,</b> med Sviktbräda, Utan KokosMatta	<b>31 0681</b>
<b>SVIKTTORN,</b> med Sviktbräda, Mont. KokosMatta	<b>31 0682</b>

**FÄSTSTATIV, TILL SVIKTBRÄDOR.**

Stativet för sviktbrädan är avsett för fästsättning i betongplint eller brygga. Fäststativet monteras 2.000 mm bakom det fjädrande gummibelagda stödet. Allt stål är varmgalvaniserat. Alla beslag ingår från fabriken då Du köper en komplett sviktbräda med fästen. Vikten är 16 kg totalt för alla 3 beslagen tillsammans.

<b>SVIKTFÖRSTÄRKNING,</b> Främre Brädbeslag	<b>31 0658</b>
<b>MITTRE SVIKTSTÖD,</b> Med Gummidämpare	<b>31 0657</b>
<b>BAKRE SVIKTFÄSTE,</b> Ledat i 3 delar. Fzv.	<b>31 0656</b>

**KOKOSMATTA.****PER METER  
ELLER RULLE.**

En Sviktbräda eller Brygga kan, när den blir blöt, vara mycket hal. Man bör ha ett halksäkert skydd för att undvika olyckor. Vår halkmatta är vävd av stryktåliga kokosfiber utan undervarp och finns i bredderna 450 resp. 900 mm. Mattan spikas fast i kanterna med ett c/c av 100 mm. Skall mattan fästas på vår sviktbräda bör längden vara 4.800 mm. Nedanstående artiklar är prissatta per meter. Fästspikar beställs extra. En lång livslängd på mattan garanteras. Rullängden är 30 meter.

<b>KOKOSMATTA,</b> Bredd 450 mm, Väffelmönstrad	<b>31 0670</b>
<b>KOKOSMATTA,</b> Bredd 900 mm, Väffelmönstrad	<b>31 0671</b>
<b>PAPPSPIK,</b> 35x2,5 mm, Fzv, FörPackn. 40 st.	<b>31 0671</b>

HalkMattan kan levereras i Rullar med längden 30 lpm. FästSpik ingår.



## MINISVIKTEN - LITEN MEN STOR.



ARTIKEL 31 0600



Den här bilden är ett nostalgifoto som funnits med i våra kataloger sedan 1965. Och vi tänker låta den hänga med några år till. . .

En till formatet liten svikt men med samma fjädring och hoppkänsla som en stor svikt har. Priset passar alla plånböcker genom nya komponentleverantörer till sviktbrädan.

Mini-Svikten är avsedd för alla vatten där hoppdjupet är tillräckligt. Sviktbrädan har måtten 1.200x460 mm och är tillverkad i limträ. Stativet är tillverkat i varmgalvaniserat stål. Dubbla fästen kan beställas. MINI-svikten levereras med monterad kokosmatta som standard för att minska halkrisken.

Svikten justeras vid behov med lätthet från Junior till Vuxenläge. Vid leveransen från fabriken är alltid MINI-svikten inställd i HD-läget (vuxen) på fjäderkraften.

**MINI-svikten är en produkt som vi är mycket stolta för att ha vidareutvecklat till att passa alla – stora som små.**

### Så här enkelt ställer Du om Sviktmotståndet från HD till Junior !

Lissa fjädrarnas nedre fästbultar i stålstativet. Det göres bäst med en 14 mm lednyckel. Lissa sedan de övre bultarna med samma nyckel. Vrid hela fästet ett halvt varv och sätt till baka de övre bultarna i samma fästhål. Montera fjädrarnas nedre fästbultar i de nitmuttrar som är belägna längre bak på stålstativet. Nu har Du minskat fjäderkraften med 20-25 kg och motståndet är "Junior".

**Justerbara Fjäderfästen.  
Högre eller lägre Fjäderkraft som  
Du lätt ändrar om själv.**

Ett spontant uttalande från våra Kunder:  
**MiniSvikten borde finnas på alla Badbryggor . . .**

