




LIVPOSTER – ETT MÅSTE VID VATTENDRAGET.

Vår egentillverkade livpost är avsedd för användning i anslutning till alla typer av vattendrag. Detta enligt rekommendationer från EU. Allt material är kraftigt dimensionerat för att tåla omild behandling. Fastsättningen kan ske alternativt i marken eller direkt på betong eller träkajen. Levereras komplett för montering på plats.

LIVPOST, KOMPLETT MED BETONGFUNDAMENT	52 0000
LIVPOST, KOMPLETT MED TRÄKAJFÄSTE	52 0001
LIVPOST, KOMPLETT MED KAJSIDOFÄSTE	52 0002

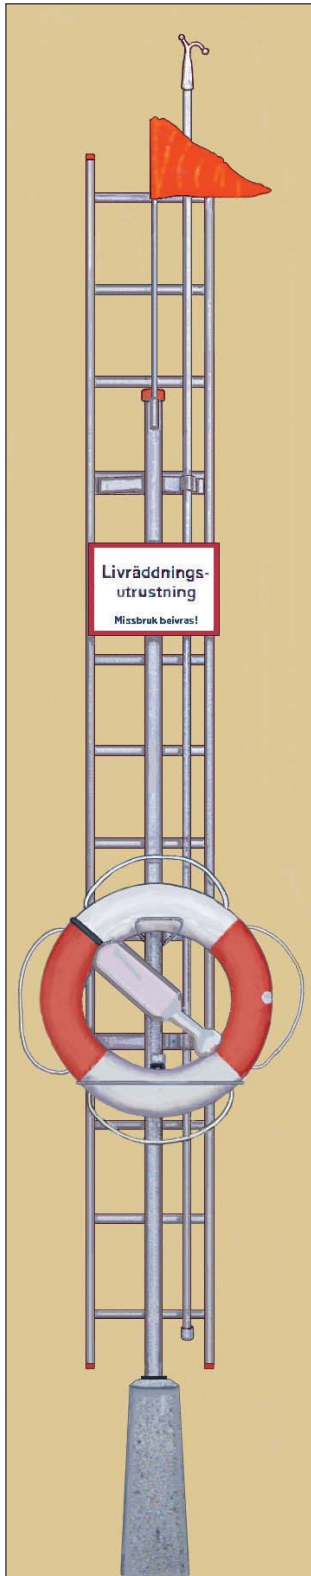

Livpost med komplett utrustning och betongfundament för nedgrävning i marken. Andra placeringar kräver byte av fundamentet.

LIVPOSTSTOLPE.

Grunden till vår livpost. Försedd med fästen för samtliga tillbehör. Kraftigt 2-tums rör som är varmförzinkade (FZV).

ARTIKEL 52 0010

KAJFÄSTE.

Ett kraftigt livpostfäste när den skall fästas på en träkaj. Fästet består av en stålplatta med påsvetsat fåströr för livpoststolpen. Fransk skruv medföljer.

ARTIKEL 52 0012

LIVPOSTSKYLTT.


Kraftig aluminiumskylt (1,8 mm) för montering på livpostens stolpe. Monteringen utföres bäst med hjälp av nedanstående stolpfästen som säljes separat. Över och underkanten är vikta för att motstå stormvindar.

ARTIKEL 52 0018

ALUMINIUMSTEGE.

Höjd 4 meter med 11 stegpinor. En stega tillverkad i aluminium. Lätt och stark konstruktion med pressade stegpinor. Bredd 0,4 meter och vikt endast 7 kg. Vid monteringen på Livposten är stegen försedd med 1 lång kätting (3 met) och flöte för återfinnande om den kastas i vattnet. Levereras separat se vår Prislista.

ARTIKEL 52 0020



Våra omtyckta Livbåtar är ett måste som komplement till LivPosten !

HÄNGKROKAR.

Kroksats för montering på aluminiumstegen för hängning mot kajkant eller andra fästpunkter.

ARTIKEL 52 0021

BETONGFUNDAMENT.

Betongklump avpassad för 2"-rör för nedgrävning i marken. Med fundamentet följer även klämring och marktäckbricka i polyetenplast. Fundamentet väger 43 kg och höjden är 670 mm.

ARTIKEL 52 0011

FLAGGKÄPP. KOMPL.

Stången är ett varmgalvaniserat stålrör och fladen röda varningsflaggan är uppsydd i marinpolyester. Monteras i stolphållarrör fastsvetsat på livposten och låses med en rostfri saxsprint.

ARTIKEL 52 0014

STOLPFÄSTEN.


2-delade kraftiga fästen i varmförzinkad plåt. Sitter mycket bra på stolpen. Åtgång 2 stycken per skylt och samtliga monteringsbultar ingår.

PLANT FÄSTE ARTIKEL 52 0024
BOCKAT FÄSTE ARTIKEL 52 0025

RÄDDNINGSHAKEN.

En kraftig räddningshake i aluminium. Stången är vattentät, slutet i båda ändar varför den flyter på vattnet. Längd 4,85 meter - specialtillverkad av oss.

ARTIKEL 52 0125

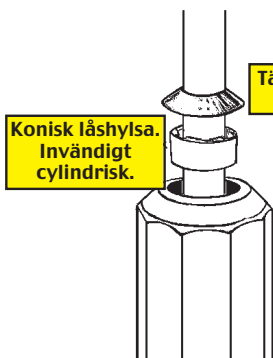

Livräddningsutrustning
Missbruk beivras!

Kraftig Skylt till Livposten.

Bockat Stolpfäste till livräddningsskylten.

