

BRYGGFÄSTE SFL. (1).

Detta är vårt standardfäste till alla SFL-bommar. Fästet passar alla bryggtyper på marknaden som har träram eller träfender på långsidorna. Fästet monteras i hålen med de medföljande franska träskruvarna. (4 stycken 8x50.)
Vikt per bryggfäste komplett 1,1 kg.

ARTIKEL 81 0000

VINKELFÄSTE STD. (2).

Detta är vårt standardfäste till alla SF-bommar. Fästet passar alla bryggtyper på marknaden som har träram eller träfender på långsidorna. Fästet monteras i valfria hål med de medföljande franska träskruvarna. (5 stycken 10x50 och 2 stycken 10x65 mm.)
Vikt per vinkelfäste komplett 2,0 kg.

ARTIKEL 81 0001

T-JÄRNSFÄSTE STD. (3).

Detta fäste medger förskjutningsbar infästning av SF-bommen i bryggkanten. Fästet, som kan ersättas mot vårt vinkelfäste utan extra kostnad, klämmas om våra T-järnsprofiler och efter uppnått önskat avstånd mellan båtbommarna läses fästena mot T-profilen med de befintliga bultarna. (M10x90 mm).
Vikt per T-järnfäste komplett 2,0 kg.

ARTIKEL 81 0002

HAKBULTSFÄSTE. (4).

Fästet passar som steglös infästning av SF-bommar i de skenfästen som finns ingjutna i kanten på många helbetongbryggor. Monteringen i skenan sker med 2 stycken hakbultar per fäste. Kom ihåg att vid beställningen uppge vilken typ av brygga Din SF-bom skall monteras på så att rätt hakbult kan levereras med.
Vikt per hakbultsfäste komplett 1,95 kg.

ARTIKEL 81 0003

BYGELFÄSTEN. (5).


Bygelfästet passar på alla betongbryggor som har träfender på långsidorna med måtten 100x150 mm. Mellanrummet mellan bommarna kan justeras steglöst och efter önskad avståndsställning läses fästet i läge på ovasidan med en fransk skruv 10x50 mm. Därefter kläms fästet ytterligare genom åtdragning av den ingående långbulten på undersidan. Vikt per bygelfäste komplett 3,65 kg.

ARTIKEL 81 0004

SÄNKFÄSTEN. (6).

Många fasta kajer är för höga för att direkt fästa båtbommar på. Med det här fästet sänker man infästningspunkten med 400 mm. Fastsättningen sker med hjälp av de medföljande franska skruvarna. Vikt per sänkfäste komplett 4,4 kg.

ARTIKEL 81 0005

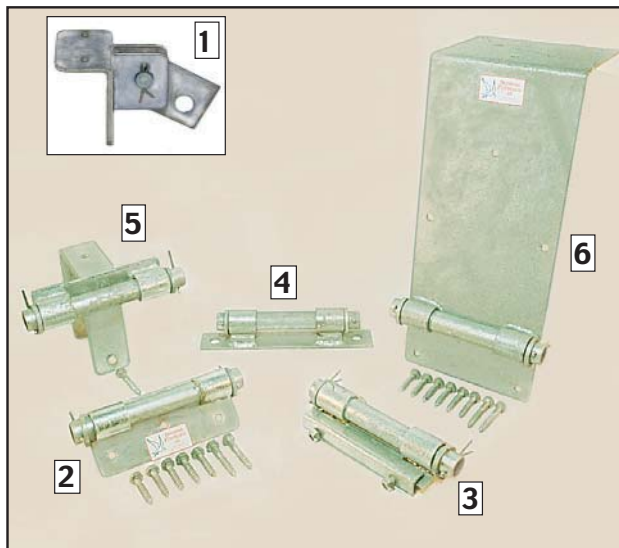

RÖRAXELSAT, 225 mm.



Rörbultsatsen passar till alla våra båtbomfästen och består av: rörbult 32x225 mm, Rostfri saxsprint, 1 st 5x56 mm och 1 st Slibbricka. Alla röraxeldelar är varmgalvaniserade och ingår som standard i samtliga båtbomfästen.
Vikt per rörbultsats komplett 0,6 kg.

ARTIKEL 81 0010

FÖRBORRA VIRKET !

För att undvika sprickbildning i trävirket bör man förborra virket med en 5 mm borrh innan idragningen av de franska träskruvarna.



SF-Bommar monterade med STD vinkelfästen. Bomtyperna på bilden är:

SF 60 EUM och SF 60 EAHUM.

Avslutningsbommar i enkelrörsutförande tillverkas endast mot beställning.

T-JÄRN I STÅLPROFILER.



T-järn för infästning i bryggan eller kajen. Infästningen av bommen sker med våra T-järnsfästen. T-järnets montering på bryggan sker med påsvetsade öron och fransk träskruv 10x65 mm.
T-järnet levereras i 6-meterslängder och varje längd väger 40 kg. Fzv.

ARTIKEL 81 0110

Infästning av bommarna i bryggkanten med hjälp av T-järn är en stor fördel i många hamnar där båtägarna byter storleken på båtarna kontinuerligt. Med lätthet kan bommarna förskjutas i sidled och på så vis får man ett bättre utnyttjande av sin brygga utan alltför stora arbetsinsatser. Vinkelfäste alternativt T-järnsfäste ingår i båtbommarnas pris som tillvalsmöjlighet.

VÅRA BIG-BOMMAR OCH TILLBEHÖR ÅTERFINNERS DU I EN SEPARAT BROSCHYR SOM KAN BESTÄLLAS UTAN KOSTNAD VIA VÅRA FÖRSÄLJNINGSKONTOR.

**BOMLIST, SFL 35 E.**

Listen som kläms över bomröret passar direkt på vår minsta båtbom SFL 35 E. Placeringen kan göras var som helst på bomröret.

Listen har en slät yta på ovsidan och invändiga rillor på insidan för att tillåta luftpassage. Det minskar risk för rostangrepp på bomkroppen. Listen levereras i längder på 2 meter per enhet och kan lätt kapas i kortare bitar med en fintandad såg.

Listen passar även på andra rör med 40x40 mm profil.

Har man en profil som ligger i närheten av måttet så kan man ut-fylla luftspalten med en trälist eller träregel.

Bomkroppslisten väger 0,8 kg per längd.

● ORANGE, 2 meter KlämmList 81 0060

○ GRÅ, 2 meter KlämmList 81 0065

BOMLIST, SFL 45 E/SF 50 E.

Listen passar direkt på alla rör med yttermått 60x60 mm. På insidan finns långsgående rillor som medger luft att passera mellan bomkropp och list som förhindrar rostangrepp genom galvanisk strömning mellan materialen. Bomkroppslisten till väger 1,4 kg per längd

● ORANGE, 3 meter KlämmList 81 0061

○ GRÅ, 3 meter KlämmList 81 0066

BOMLIST, SFL 60 E/SF 65 E.

Bomkroppslisten passar direkt på alla rör som har en ytterdimension av 100x60 mm. En slät yta på utsidan och långsgående rillor på insidan ger ett tilltalande utseende och högsta säkerhet mot rostskador. Bomkroppslisten väger 2,5 kg per längd.

● ORANGE, 2 meter KlämmList 81 0060

○ GRÅ, 2 meter KlämmList 81 0065

BOMLIST, SF 80 E/SF 100 E.

Klämmlisten passar på alla rör med yttermåten 120x80 mm. Den är lätt bearbetningsbar med en vass kniv eller bågfil. Slät yta, stabil form och rillor på undersidan. Bomkroppslisten till väger 3,5 kg per längd.

● ORANGE, 5 meter KlämmList 81 0063

○ GRÅ, 5 meter KlämmList 81 0068

BOMLIST, ALLA DUBBELBOMMAR.

Liksom övriga bomkroppslistor är denna list UV-beständig och stabil för bästa klämnings runt rörprofil 60x40 mm. Passar till alla dubbelrörsbommar i vår tillverkning. Kroppslisten till D-bommar väger 1,5 kg per längd.

● ORANGE, 4 meter KlämmList 81 0064

○ GRÅ, 4 meter KlämmList 81 0069

PASSAR ÄVEN MAMMUT- VARÅN- OCH GIGANT.

PASSAR TILL ALLA SIDOARMAR PÅ BOMMARNAS.

FENDERLISTER TILL SF-BOMMAR.


Våra avbärarlistor är gjorda i mjukgjord UV-beständig plast för största skonsamhet mot anliggande båtskrov. Listerna finns endast i orange färg och färgar inte av sig mot båten. Vid sjögång är dessa fasta avbärare betydligt bättre än båtens egna hängande fendar som riskerar att klättra över båtbomskroppen med nötningskador som följd. Listerna ger ett säkert skydd vid anläggning mellan bommarna. Se även på fotografiet överst på sidan. Listerna som finns i två färger och i två olika längder, 300 och 1.000 mm, skruvas fast mot bomkroppen med hjälp av medföljande bult och mutter i färdiga hål. Monteringen underlättas betydligt om man värmer dom i solen eller låter dom ligga en stund i ca 50- gradigt vatten före påmonteringen. De två största listerna ger skydd på bägge sidor om båtbommen vilket avsevärt sänker totalkostnaden.

● Alla Typerna kan levereras i Orange färg.


○ Alla Typerna kan levereras i Vit färg.

DETALJ och FÄRGER	Längd 300 mm		Längd 1.000 mm	
	Orange	Vit	Orange	Vit
FENDER, till SF 50 EnkelBom	81 0170	810270	81 0175	810275
FENDER, till SF 60 EnkelBom	81 0171	810271	81 0176	810276
FENDER, till alla D-BOMMAR	81 0172	810272	81 0177	810277

AVBÄRARE TILL
D-BOMMAR
ELLER PROFILER
60x40 MM



AVBÄRARE TILL
SF 50 E
ELLER PROFILER
60x60 MM



AVBÄRARE TILL
SF 60 E
ELLER PROFILER
100x60 MM



VAR SKALL FLYTKROPPARNA PLACERAS PÅ SF-BOMMEN ?

1. Den första flytkroppen som monteras på båtbommen skall alltid sitta i den yttersta fästpunkten oavsett typ av flytkropp som ingår.
2. Om bommen som standard har 2 ingående flytkroppar så skall den andra flytkroppen monteras i de näst yttersta infästningspunkterna.
3. Om Du köper till extrapontoner så skall Du först nu placera dessa i de inre fästena på bommen - då avlastas bryggan.
4. Samtliga E- och D-pontoner (STD) kan levereras i sjöfärgen Orange – utan pristillägg.
5. När olika typer av pontoner ingår i båtbommen så bör den större pontonen placeras längst ut. Resten placeras på valfri, ledig plats.



Ett antal SF-Bommar med SträckMetall placerade på en fast kaj som utformats efter den fasta marken.

Alla SF Dubbellrörsbommar är som Standard försedda med SträckMetall. För att få gångbarhet hela vägen ut finns passande däckning i impregnerat virke.



KEEPER - FÖR FÖRTÖJNINGSLINAN PÅ BOMMEN.

KEEPER

Ger Dig rätt fånghöjd på Trossen !

Vid köp av större antal ber vi Er att begära offert !

Med Keeper monterad på Din Båtbom eller Boj har Du alltid Din förtöjningslina monterad i rätt grepphöjd. För att enkelt kunna fånga in den, även i hård sjögång, bestämmer Du bara vilken i höjd Du vill ha fångst och monterar den på plats efter eventuell avvägning av röret.

Keeper fästes till SF-Bommen med 2 alternativa fästen: Ett för Enkelrörsbommar (E) och ett för Dubbellrörsbommar (D). Fästet passar direkt på samma bultar som infästningen av pontonrören i bommen sker med. Detta medför att Keeper kan placeras på flera alternativa platser på bommen.

Linfångaren fästes vid bojen med hjälp av slangklammor och passar alla bojar som finns på marknaden. Slangklammorna bör vara i rostfritt stål, dom ingår inte i priset. Uppge vilken dimension av bojrör Du har så har vi passande klammor till lågt pris.

KEEPERPAKET, komplett till E-Bommar.	81 0090
KEEPERPAKET, komplett till D-Bommar.	81 0091
KEEPERSPRÖT, Linfångarspröt per styck.	81 0092
DUBBELFÄSTE, till EnkelrörsBommar.	81 0093
DUBBELFÄSTE, till DubbellrörsBommar.	81 0094

Keepers alla delar är tillverkade i stål och varmgalvaniserade. Vikten på Keeper är 630 gram. Reflexer för att bättre återfinna spröten under mörkertid ingår.

BÅTBRYGGOR SPECIAL OCH SF-BOMMAR AV MINSTA Typen: SF 35 EMUL

Eftersom denna brygga enbart användes för förtöjning av ekor och liknande farkoster så har man valt vår minsta SF-Bom: SF 35 EMUL som förtöjning. Denna bom är lämplig för småbåtar upp till 5 meter.

I typbeteckningen för betyder detta:

SF = SVENSKA FLYTBLOCK 35 = längd 3,5 meter

E = Enkelrör M = Måsen Flytkropp U = Utan sträckmetall

L = BomkroppsList, i valfri färg: Orange eller Grå






RENOVERINGSPAKET, TILL Y-BOMMAR.

Många gamla bommar har svårt att flyta p.g.a vattenupptagning i pontonerna. Våra renoveringssatser utförda komplett med fäströr har konkurrenskraftiga priser. Dom är lätta att montera och modifieringen tar endast ca 15 minuter med Y-bommen på land. Fzv. Enkel- och Dubbelpontonerna kan erhållas i Svart färg med orange midjelist eller Orange med vit färg på midjelisten. Alla pontoner är UV-beständiga och fyllda med högkvalitativ, formgjuten Cellplast.

RENOVERINGSSATS,	Kompl. med Måsen	35 liter	81 0080
RENOVERINGSSATS,	Kompl. med Måsen	55 liter	81 0081
RENOVERINGSSATS,	Kompl. med Måsen	100 liter	81 0083
RENOVERINGSSATS,	Kompl. med Måsen	135 liter	81 0085
RENOVERINGSSATS,	Kpl. med Enkelponton	60 liter	81 0086
RENOVERINGSSATS,	Kpl. med Dubbelponton	120 liter	81 0088

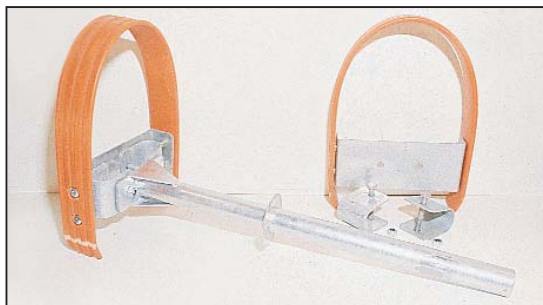

I RENOVERINGSSATSEN INGÅR:

Måsen- eller STD-flottör, Fäströr STD, Avbärarlist med Fäste samt Överfall och Bult för montering på den gamla Bomkroppens stälrör.



BOMBYGLAR, TILL SF-BOMMEN.

För att underlätta angöring mellan bommarna bör en bombygel finnas monterad. Bombyglarna kan levereras i två olika höjder: 750 resp 1.500 mm. Bygeln består av ett bockat rör (Ø 38 mm) och två stycken vridbara fästen som monteras med samma infästningsbultar som pontonrören är monterade.

På de vertikala rören sitter krokarna för att hänga linor i. Alla delar är doppgalvaniserade för lång livslängd.

BOMBYGEL, kompl.	Höjd 750 mm, Fångkrokarna och fästen	81 0095
BOMBYGEL, kompl.	Höjd 1.500 mm, Fångkrokarna och fästen	81 0096
UNIVERSALFÄSTE,	2 per Bombygel, Vridbart per styck	81 0097

RESERVDELAR TILL SFL- OCH SF-BOMMARNAS.

81 0000	VINKELFÄSTE,	till SFL-Bommen, komplett, Fzv.
81 0001	VINKELFÄSTE,	till SF-Bommen, komplett, Fzv.
81 0002	T-JÄRNSFÄSTE,	till SF-Bommen, komplett, Fzv.
81 0003	HAKBULTSFÄSTE,	till SF-Bommen, komplett, Fzv.
81 0004	BYGELFÄSTE,	till SF-Bommen, Fender typ 26, komplett, Fzv.
81 0005	SÄNKFÄSTE,	till SF-Bommen, Sänk djup 220 mm, komplett, Fzv.
81 0010	RÖRAXELSAKS,	Universal, 225 mm, komplett.
81 0011	DÄMPBRICKA,	till Röraxeln, metall, Fzv.
81 0013	SAXSPRINT,	till Röraxeln, 5x56 mm, Rostfri.
81 0015	ÄNDÄVISARE,	SFL 35 E, 580 mm, Grön, med FästBultar.
81 0016	ÄNDÄVISARE,	SFL 45 E, 615 mm, Grön, med FästBultar.
81 0017	ÄNDÄVISARE,	SFL 60 E, 675 mm, Grön, med FästBultar.
81 0018	ÄNDÄVISARE,	SF 50 E, 615 mm, Orange, med FästBultar.
81 0019	ÄNDÄVISARE,	SF 65 E, 675 mm, Orange, med FästBultar.
81 0020	ÄNDÄVISARE,	SF 80 E, 710 mm, Orange, med FästBultar.
81 0021	ÄNDÄVISARE,	D-Bommar, 960 mm, Orange, med FästBultar.
81 0022	FÄSTS. AVVISARE,	4 InsexBultar och 4 Tagglåsbrickor, A2.
81 0023	FOTPLUGG,	40x40 mm, Svart polyeten.
81 0024	FOTPLUGG,	60x40 mm, Orange polyeten.
81 0030	ENKELPONTON,	60 liter, Utan Fäströr, Svart.
81 0031	ENKELPONTON,	60 liter, Utan Fäströr, Orange.
81 0032	DUBBELPONTON,	120 liter, Utan Fäströr, Svart.
81 0033	DUBBELPONTON,	120 liter, Utan Fäströr, Orange.
81 0035	MIDJERING,	till Bomponton, Orange, 1,9 meter, mjukplast.
81 0036	MIDJERING,	till Bomponton, Vit färg, 1,9 meter, mjukplast.
81 0040	ENKELPONTON,	Med Fäströr, Typ 1, Svart, komplett.
81 0041	ENKELPONTON,	Med Fäströr, Typ 1, Orange, komplett.
81 0042	DUBBELPONTON,	Med Fäströr, Typ 2, Svart, komplett.
81 0043	DUBBELPONTON,	Med Fäströr, Typ 2, Orange, komplett.
81 0044	MÅSEN 35 liter,	Med Fäströr, Typ 1, Orange, komplett.
81 0045	MÅSEN 55 liter,	Med Fäströr, Typ 2, Orange, komplett.
81 0047	MÅSEN 100 liter,	Med Fäströr, Typ 2, Orange, komplett.
81 0049	MÅSEN 135 liter,	Med Fäströr, Typ 2, Orange, komplett.
81 0050	PONTONRÖR,	Typ 1, alla SF 35/50 E, 780 mm, komplett.
81 0051	PONTONRÖR STD,	Typ 2, alla Övriga, 980 mm, Fzv, komplett.
81 0052	PONTONRÖR HD,	Typ 3, för tuffa lägen, 1.100 mm, Fzv.



81 0054	RÖRHYLSSATS,	Bomrör, med Bulsa M12x 80, till SF 60E, Fzv.
81 0055	RÖRHYLSSATS,	Bomrör, med Bulsa M12x110, till SF 80E, Fzv.
81 0056	NIVÅBRICKA,	52x90x3 mm, till alla pontonrör, Stål, Fzv.
81 0057	SLITBRICKA,	52x90x4 mm, till alla pontonrör, Polyeten.
81 0060	BOMKROPPLIST,	SF 35 E, 2 m, Orange, hårdplast.
81 0061	BOMKROPPLIST,	SF 50 E, 3 m, Orange, hårdplast.
81 0062	BOMKROPPLIST,	SF 60 E, 4 m, Orange, hårdplast.
81 0063	BOMKROPPLIST,	SF 80/100 E, 5 m, Orange, hårdplast.
81 0064	BOMKROPPLIST,	D-bom, 4 m, Orange, hårdplast.
81 0065	BOMKROPPLIST,	SF 35 E, 2m, Grå, hårdplast.
81 0066	BOMKROPPLIST,	SF 50 E, 3 m, Grå, hårdplast.
81 0067	BOMKROPPLIST,	SF 60 E, 4 m, Grå, hårdplast.
81 0068	BOMKROPPLIST,	SF 80/100 E, 5 m, Grå, hårdplast.
81 0069	BOMKROPPLIST,	Dubbel-bom, 4 m, Grå, hårdplast.
81 0070	FENDERLIST,	SF 50 E, 300 mm, komplett, Orange mjukplast.
81 0071	FENDERLIST,	SF 60 E, 300 mm, komplett, Orange mjukplast.
81 0072	FENDERLIST,	D-rörsbom, 300 mm, komplett, Orange mjukplast.
81 0075	FENDERLIST,	SF 50 E, 1000 mm, komplett, Orange mjukplast.
81 0076	FENDERLIST,	SF 60 E, 1000 mm, komplett, Orange mjukplast.
81 0077	FENDERLIST,	D-rörsbom, 1000 mm, komplett, Orange mjukplast.
81 0170	FENDERLIST,	SF 50 E, 300 mm, komplett, Vit mjukplast.
81 0171	FENDERLIST,	SF 60 E, 300 mm, komplett, Vit mjukplast.
81 0172	FENDERLIST,	D-rörsbommar, 300 mm, komplett, Vit mjukplast.
81 0175	FENDERLIST,	SF 50 E, 1000 mm, komplett, Vit mjukplast.
81 0176	FENDERLIST,	SF 60 E, 1000 mm, komplett, Vit mjukplast.
81 0177	FENDERLIST,	D-rörsbom, 1000 mm, komplett, Vit mjukplast.
81 0090	KEEPERPAKET,	2 Spröt med BomFäste. E-Bommar.
81 0091	KEEPERPAKET,	2 Spröt med BomFäste. D-Bommar.
81 0092	KEEPERSPRÖT,	LinFångarSpröt till SF-Bommen.
81 0093	DUBBELFÄSTE,	för 2 KeeperSpröt på E-bommar, Fzv.
81 0094	DUBBELFÄSTE,	för 2 KeeperSpröt på D-bommar, Fzv.
81 0105	TRÄDÄCKNING,	D-bommar, 3.10x0.40 meter, Nya bredden.
81 0106	TRÄDÄCKNING,	D-bommar, 3.90x0.40 meter, Nya bredden.
81 0110	T-JÄRN,	Stål, 6 meter, komplett med fransskruv.
81 0120	STYVPLATTA,	BultFörband, BomRör, 60x5x130 cm, Nya bultind.
81 0121	STYVPLATTA,	BultFörband, BomRör, 80x5x130 cm, Nya bultind.
81 0122	STYVPLATTA,	Äldre SF-Bommar, 60x5x140 cm, Gamla bultind.